

Elo Office 1



*Réservoir 5 litres
accessible par le haut*



*Mise en place des capsules par le
haut de la machine
(trappe d'ouverture)*



*2 hauteurs de tasse possible avec
système de strapontins amovibles*



*Boutons sur la partie frontale pour
couper individuellement la
chauffe des échangeurs
thermiques (groupe café)*



*Bacs de récupération des capsules
sur la partie frontale sous le bassin*



Machine disponible pour les capsules FAP et NC et les dosettes ESE (diamètre 44)

Machine simple d'utilisation (3 boutons de commande par groupe)


Machine adaptée à une utilisation libre-service pour collectivités et bureaux (pas de vapeur)

La ELO Office peut s'associer avec la ELO Bar pour former un ensemble de 4 groupes café, eau chaude + vapeur dans une largeur de 830 mm

Simplicité d'usage, Simplicité d'interventions techniques, Simplicité de réparation

Caractéristiques techniques

- 2 groupes café équipés de leurs échangeurs thermique de puissance 1150 W
- Conception et production made in ITALY
- Machine équipée de 2 électrovalves 2 voies
- Machine équipée d'un filtre de réseau
- Chaque groupe est indépendant et peut être mis individuellement en veille
- Prise C14 (câble d'alimentation SHUKO 90° amovible)
- Réservoir eau de 5 litres
- 1 Bac de récupération des capsules usagées facilement accessible
- Possibilité de réglage de la Température (7 niveaux)
- Possibilité de réglage des doses café (gestion par débitmètre)
- Possibilité de réglage de la pré-infusion
- Possibilité de réglage d'un temps de stand-by
- Version standard Inox avec les 2 façades latérales en couleur noir ou blanc
- Possibilité en version totalement peinte sur demande

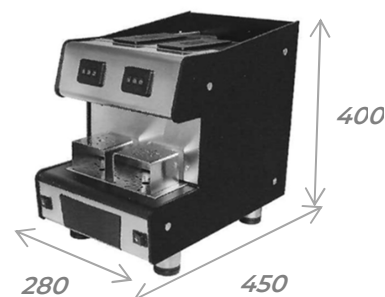

Poids : 12 kg

Garantie 1 an pièces et assistance technique

Contact : Franck SASSI

f.sassi@elocoffee.fr – **Mobile** : 0651471058

188 avenue Virginie HERIOT, Le Louisiane – 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN